


Motobomba Periférica

MODELO

QB


-  Uso doméstico
-  Pequenos prédios
-  Uso industrial

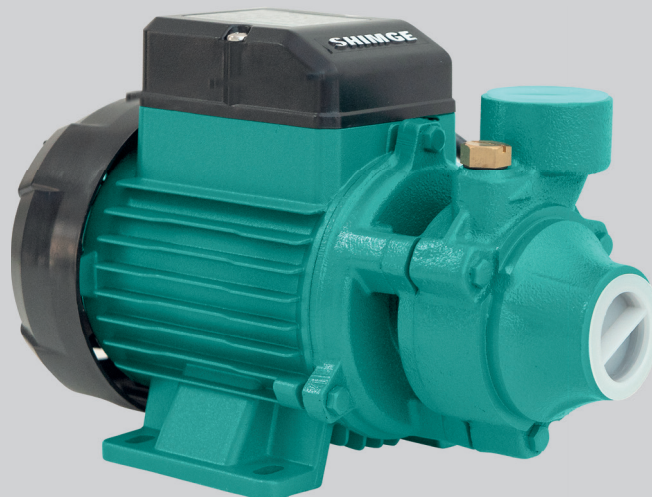


Utilidades e instalação:

A motobomba da série "QB Premium" é utilizada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistemas de pressurização e irrigação, que permite bombear água limpa (isenta de sólidos) em grandes alturas. Com rotor periférico em bronze e excelente custo-benefício.

Inserto anti travamento em aço inoxidável



Rotor periférico em bronze



Características construtivas

- Corpo da bomba em ferro fundido
- Tratamento antiferrugem
- Ponta do eixo em aço inoxidável AISI 304
- Rolamento blindado
- Enrolamento em cobre

- Protetor térmico
- Grau de proteção: IP44
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Conexão: 1" rosca BSP (sucção e recalque)

Desempenho

- Vazão de até 54L/min (**3,2m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **60 m.c.a**

Limites de uso

- Sucção máxima: 8 metros
- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +40°C
- Tensão: 1 ~ 110V ~ 127V ou 220V

DADOS DE DESEMPENHO

MODELO Monofásico	POTÊNCIA		Conexão	H (m.c.a)	Vazão (m³/h)												P.máx
	kW	HP			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
QB60K1	0,37	1/2	1"	Vazão (m³/h)	1,9	1,5	1,2	0,9	0,6	0,4	0,2	-	-	-	-	40	
QB80G	0,75	1	1"		3,2	2,7	2,3	2	1,7	1,4	1,2	0,8	0,6	0,4	0,2	60	

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

